BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES (*VRLA*)

FICHE TECHNIQUE INDIVIDUELLE / INDIVIDUAL DATA SHEET

Y12-6 | **GAMME YUCEL**

1. SPECIFICATIONS

Tension nominal / *Nominal voltage* : 6 V

Tension de floating / *Floating voltage* : 6.82 V

Capacité en 20h à 1.75V/élément / *Capacity in 20h at 1.75V/cell* : 12 Ah

Poids / *Weight* : 2 Kg

Résistance interne batterie chargée / *Internal resistance of charged battery* 8 mΩ

Courant de décharge maximum / *Maximum discharge current :*
En 1 minute 75 A
En 1 seconde 360 A

Température d'utilisation / *Operating temperature* :
Charge -15°C à 50°C / 5°F to 122°F
Décharge/*Discharge* -15°C à 60°C / 5°F to 140°F

Auto-décharge (à 20°C) / *Charge retention (shelf life) at 68°F*
3% / mois/*month*

Durée de vie (à 20°C) / *Design life (at 68°F)*
Application floating / *Stanby use* 5 ans/*years*
Application cyclique */ Cycle application*
100% Décharge/*Discharge* : 180 cycles / times
50% Décharge/*Discharge* : 440 cycles / times
30% Décharge/*Discharge* :1200 cycles / times

Bac et couvercle / *Housing material*
ABS UL94-HB

2. DIMENSIONS

Longueur / *Lenght* (+/- 2) = 151 mm

Largeur / *Width* (+/- 2) = 51 mm

Hauteur totale /
Overall height incl. Terminal (+/- 2)
= 100 mm

Cosses /
Thimbles : Faston 6.35 / 250 TAB

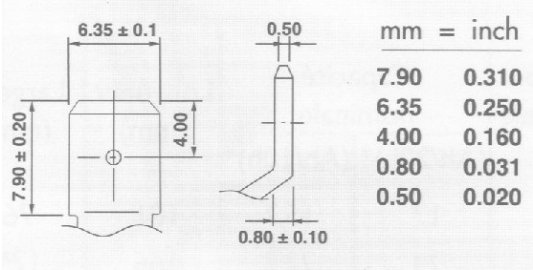

YUASA BATTERIES FRANCE
Service Technique, 14, Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tél :(33) 04.74.95.90.95 Fax :(33) 04.74.95.90.71
Site Web : www.yuasa.fr